Zasilacze do LED w obudowach o podwyższonej szczelności
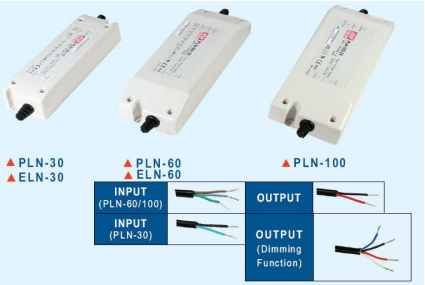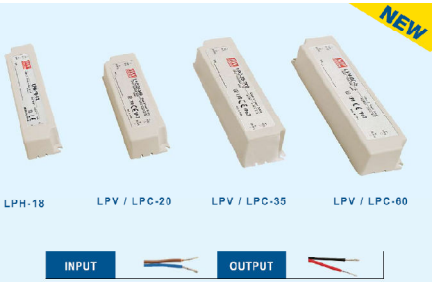
Model	Dostępne wersje									
CLG-60 (IP 67)	-	-	12V/5A	15V/4A	20V/3A	24V/2.5A	27V/2.3A	-	36V/1.7A	48V/1.3A
CLG-100 (IP 67)	-	-	12V/5A	15V/5A	20V/4.8A	24V/4A	27V/3.5A	-	36V/2.6A	48V/2A
CLG-150 (IP 65)	-	-	12V/11A	15V/9.5A	20V/7.5A	24V/6.3A	-	30V/5A	36V/4.2A	48V/3.2A
CLG-240 (IP 65)	-	-	12V/18A	15V/15A	20V/12A	24V/10A	-	30V/8A	36V/6.7A	48V/5A
PLN-30 (IP 64)	-	9V/3.3A	12V/2.5A	15V/2A	20V/1.5A	24V/1.2A	27V/1.1A	-	36V/0.8A	48V/0.6A
PLN-60 (IP 64)	-	-	12V/5A	15V/4A	20V/3A	24V/2.5A	27V/2.3A	-	36V/1.7A	48V/1.3A
PLN-100 (IP 64)	-	-	12V/5A	15V/5A	20V/4.8V	24V/4A	27V/3.5A	-	36V/2.6A	48V/2A
ELN-30 (IP 64)	5V/5A	9V/3.4A	12V/2.5A	15V/2A	-	24V/1.2A	27V/1.1A	-	-	48V/0.6A
ELN-30D (IP 64)	5V/5A	9V/3.4A	12V/2.5A	15V/2A	-	24V/1.2A	27V/1.1A	-	-	48V/0.6A
ELN-30P (IP 64)	5V/5A	9V/3.4A	12V/2.5A	15V/2A	-	24V/1.2A	27V/1.1A	-	-	48V/0.6A
ELN-60 (IP 64)	-	9V/5A	12V/5A	15V/4A	-	24V/2.5A	27V/2.3A	-	-	48V/1.3A
ELN-60D (IP 64)	-	9V/5A	12V/5A	15V/4A	-	24V/2.5A	27V/2.3A	-	-	48V/1.3A
ELN-60P (IP 64)	-	9V/5A	12V/5A	15V/4A	-	24V/2.5A	27V/2.3A	-	-	48V/1.3A
LPH-18 (IP 67)	-	-	12V/1.5A	-	-	24V/0.7A	-	-	36V/0.5A	-
LPV-20 (IP 67)	5V/3A	-	12V/1.6A	15V/1.3A	-	24V/0.8A	-	-	-	-
LPV-35 (IP 67)	5V/6A	-	12V/3A	15V/2.4A	-	24V/1.5A	-	-	36V/1A	-
LPV-60 (IP 67)	5V/8A	-	12V/5A	15V/4A	-	24V/2.5A	-	-	36V/1.6A	48V/1.2A
LPC-20 (IP 67)	350mA/3~48V		700mA/3~30V		-		-		-	
LPC-35 (IP 67)	-		700mA/9~48V		1050mA/9~30V		1400mA/9~24V		-	
LPC-60 (IP 67)	-		-		1050mA/9~48V		1400mA/9~42V		1750mA/9~34V